

Použití:

Svítilno pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních, jako jsou haly, sklady, dílny, chodby, sklepy, garáže, sportovní zařízení, zvláště pak prostory, které jsou vystaveny většímu mechanickému namáhání.



CE	230V 50Hz		IP65	1F	3F
		EVG	EVG DIMM	Ta +30°C	
ALOX 114, 124, 214, 224 - 636 x 111 x 76 Karton: ALOX 128, 135, 154, 228, 254 - 1226 x 111 x 76 ALOX 135, 149, 180, 235, 249, 280 - 1525x111x76					

Technický popis:

Těleso svítidla je tvořeno hliníkovým profilem, z obou stran uzavřeného hliníkovými krytkami. Optický kryt je z tvrzeného skla, které je s tělesem spojeno pomocí nerezových spon. Maximální průřez přípojev. vodičů je 2,5 mm².

Instalace:



Na strop, na stěnu, lankovým závěsem.

Provedení:

Svítilna se vyrábí v provedení s elektronickým předřadníkem (EVG), elektronickým regulovatelným předřadníkem (EVG DIMM) nebo provedení s nouzovou jednotkou (EMERGENCY).

Typ	Doporučený světelný zdroj [W]	Hmotnost [kg] EVG	Rozměry AxBxCxE [mm]	Patice
ALOX-114	1 x lineární zářivka T5 14	2,4	635x110x75x55	G5
ALOX-124	1 x lineární zářivka T5 24	2,4	635x110x75x55	G5
ALOX-128	1 x lineární zářivka T5 28	4,1	1225x110x75x55	G5
ALOX-154	1 x lineární zářivka T5 54	4,1	1225x110x75x55	G5
ALOX-135	1 x lineární zářivka T5 35	5,1	1525x110x75x55	G5
ALOX-149	1 x lineární zářivka T5 49	5,1	1525x110x75x55	G5
ALOX-180	1 x lineární zářivka T5 80	5,1	1525x110x75x55	G5
ALOX-214	2 x lineární zářivka T5 14	2,5	635x110x75x55	G5
ALOX-224	2 x lineární zářivka T5 24	2,5	635x110x75x55	G5
ALOX-228	2 x lineární zářivka T5 28	4,3	1225x110x75x55	G5
ALOX-254	2 x lineární zářivka T5 54	4,3	1225x110x75x55	G5
ALOX-235	2 x lineární zářivka T5 35	5,2	1525x110x75x55	G5
ALOX-249	2 x lineární zářivka T5 49	5,2	1525x110x75x55	G5
ALOX-280	2 x lineární zářivka T5 80	5,2	1525x110x75x55	G5

ALOX-128

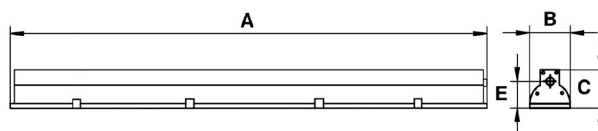

ALOX-228

