FARMER II LED

Použití:
Svítidlo pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních.

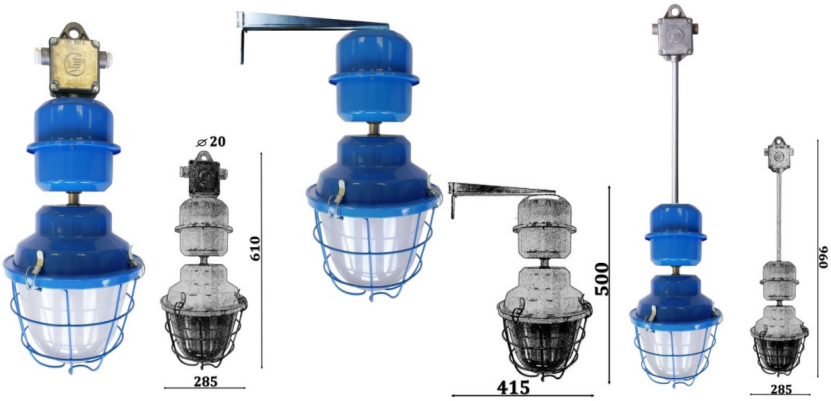

591 37 01 593 37 04 592 37 03

CE	⏚	IP54	220 - 240 V AC 190 - 245 V DC
LED	EVG DIMM	EVG	Ta -35°C ÷ +35°C
Karton (mm/ks):	1000 x 280 x 280 / 1 650 x 280 x 280 / 1		

ENERGY SAVING LED 5 YEAR WARRANTY

Technický popis:
Těleso je z ocelového plechu povrchově upraveno práškovou barvou. Anorganický skleněný kryt s těsněním a ochranným košem jsou k tělesu připevněny čtyřmi kovovými uzávěry. Uvnitř svítidla je zabudovaný LED modul. Podle jednotlivých typů jsou součástí svítidla: připojovací skříň ze slitiny AlSi, ocelová trubka povrchově upravena práškovou barvou nebo pozinkovaný výložník z ocelového plechu. Svítidlo se vyrábí jako průchozí, je vybaveno dvěma kabelovými vývodkami. Maximální průřez připojovacích vodičů je 4 mm^2.

Instalace:
Na strop, na stěnu.

Provedení:
Dle přání i provedení svítidel se zesílenou korozivní ochranou – verze „pz“, provedení s ocelovým ochranným košem – verze „K“, provedení s polykarbonátovým ochranným košem a nerezovými uzávěry – verze „p“. Svítidla se vyrábí v provedení s elektronickým regulovatelným předřadníkem (EVG DIMM), který umožňuje regulaci světelného toku a tím i příkonu svítidla. Svítidla jsou vybavena samoresetující tepelnou pojistkou a přepěťovou ochranou až do 4 kV.

Na objednávku:
Ocelový ochranný koš 1-99.6231, PMMA ochranný koš 182.5005, polykarbonátový ochranný koš 182.2540, ochranný skleněný kryt 232.5068/1, kovový uzávěr 4-99.8470/01, nerezový uzávěr 4-99.6180/01.

Příkon [W] / Světelný tok [lm]	Měrný světelný výkon [lm/W]	Úhel vyzařování [°]	Teplota chromatičnosti [K]	Index podání barev
45 / 6000	133	120	4000	80

Typ	Světelný zdroj [W]	Součástí svítidla (viz foto)	Hmotnost [kg]
591 37 01 (K)	LED 45	Připojovací skříň	8
592 37 03 (K)	LED 45	Trubka připojovací skříň	8
593 37 04 (K)	LED 45	Výložník	8

**Přidáním písmena „K" za typové označení budou svítidla vybavena ocelovými ochrannými koši (př. 591 37 01 K)*
***Přidáním písmena „p" za typové označení budou svítidla vyrobena s polykarbonátovým ochranným košem a nererzovými uzávěry - pro náročné provozy (př. 591 37 01 p)*
****Přidáním písmena „pz" za typové označení budou svítidla vyrobena se zesílenou ochranou proti korozi - pro zvláště náročné provozy*