# KUŽEL

**Použití:**
Svítidlo pro osvětlení pěších zón, parků, sadů a jiných veřejných prostranství.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CE | 230V 50Hz | | VVG | EVG DIMM |
| E27 | E40 | IP54 | Ta -25°C ÷ +30°C | |
| Karton (mm/ks): 705 x 705 x 550 / 1 | | | | |

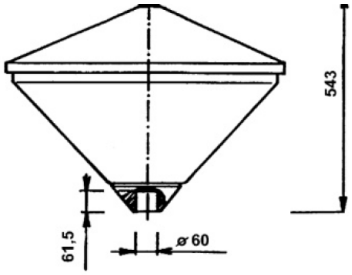


**Technický popis:**
Horní kryt svítidla je vyroben z prepregu, spodní kryt je z opálového PMMA. Matice pro upevnění horního krytu je ze silamidu. Podstavec je tvořen kuželem z prepregu a držákem ze slitiny AlSi pro upevnění na sloup. Výměnná základová deska s elektrovýzbrojí je upevněna k podstavci svítidla. Svítidlo se upevňuje na dřík sloupu ø60 mm. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5 mm$^2$.

**Instalace:**
Na sloup.

**Provedení:**
Svítidla se vyrábí v provedení s elektromagnetickým předřadníkem (VVG), pro vysokotlaké sodíkové, halogenidové nebo rtuťové výbojky. Svítidla mohou být také vybavena elektronickým regulovatelným předřadníkem (EVG DIMM).

**Na objednávku:**
Spodní kryt 342.2554, silamidová matice 412.2560.

| Typ | Doporučený světelný zdroj [W] | Elektronický předřadník stmívatelný | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|
| 446 27 05 | Vysokotlaká sodíková výbojka 50 | - | 13 |
| 446 27 53 | Vysokotlaká sodíková výbojka 50 | Ano | 13 |
| 446 27 07 | Vysokotlaká sodíková/halogenidová výbojka 70 | - | 13 |
| 446 27 73 | Vysokotlaká sodíková výbojka 70 | Ano | 13 |
| 446 27 09 | Vysokotlaká sodíková/halogenidová výbojka 100 | - | 13 |
| 446 27 01 | Vysokotlaká rtuťová výbojka 80 | - | 13 |
| 446 27 03 | Vysokotlaká rtuťová výbojka 125 | - | 13 |