


zóna 1/21  
zóna 2/22



I M2 Ex d I Mb  
II 2G Ex d IIB T4-T6 Gb  
II 2D Ex tb IIIC Tmax. povrchu Db

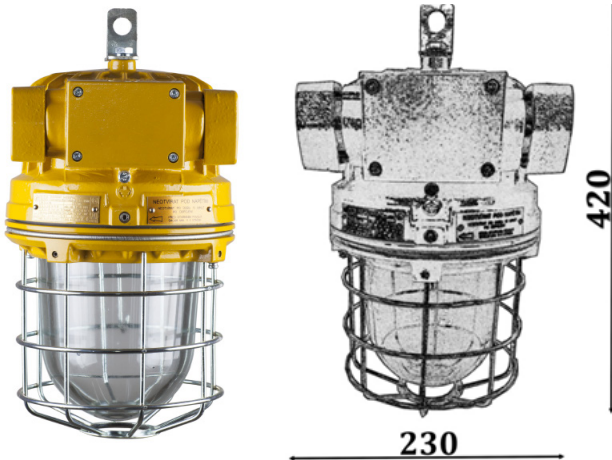

## Použití:

Nevýbušné svítidlo pro osvětlení důlních prostorů s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu, ale i průmyslových prostorů s nebezpečím výbuchu plynů, par a prachů.

CE	230V 50Hz		IP65	ATEX 2014/34/EU
VVG 	220V DC	E27	G24d-3	Ta -20°C ÷ +40°C
Karton (mm/ks): 430 x 240 x 240 / 1				

## Technický popis:

Těleso a příruba svítidla jsou odlitky z šedé litiny povrchově upraveny práškovou barvou RAL 1005. Optický kryt je z kaleného skla. K horní části tělesa je připevněn ocelový závěs s okem. Po bocích tělesa jsou dvě kabelové vývodky. Uvnitř svítidla je zabudována elektrovýbroj. Dosedací plocha mezi přírubou a tělesem svítidla tvoří závitovou spáru nevýbušného závěru „d“. Svítidlo je konstruované jako průchozí, svorkovnice umožňuje vystřídání dvou fází (čtyř žilový kabel). Při použití svítidla jako koncové se volná kabelová vývodka zaslepi zátkou. Maximální průřez připojovacích vodičů je 4 mm<sup>2</sup>.

## Instalace:

Pomocí ocelového závěsu s okem ø18 mm.

## Na objednávku:

Stínidlo 254.5021/01, držák 4-99.8103 pro uchycení na strop, držák 338.2735 pro uchycení na stěnu, klíč 3-99.6158/1, ochranný koš 2-99.7461.

Typ	Doporučený světelný zdroj [W]	Teplotní třída	T max. povrchu [°C]	Napětí [V/Hz]	Hmotnost [kg]
511 37 01	Halogenidová žárovka Philips EcoClassic 140	T4	105	230 / 50	18
511 37 01	Halogenidová žárovka Philips EcoClassic 105	T5	91	230 / 50	18
511 37 01	Halogenidová žárovka Philips EcoClassic 70	T6	79	230 / 50	18
511 37 01	Kompaktní zářivka Philips Master PL Electronic 23	T6	62	230 / 50	18
511 37 01	Žárovka CLAS 200	T4	105	230 / 50	18
511 37 01	Žárovka CLAS 150	T5	92	230 / 50	18
511 37 01	Žárovka CLAS 60-100	T6	80	230 / 50	18
511 37 01	Kompaktní zářivka DULUX EL 23	T6	60	230 / 50	18
511 37 01	Směšová výbojka HWL 160	T5	90	230 / 50	18
511 37 01	Žárovka CLAS 100	T5	85	220 V DC	18
541 33 01	Vysokotlaká rtuťová výbojka HQL 80	T4	95	230 / 50	19
541 33 01	Vysokotlaká sodíková výbojka NAV-E 50/I	T4	85	230 / 50	19
541 33 02	Vysokotlaká rtuťová výbojka HQL 125	T4	121	230 / 50	19
541 33 02	Vysokotlaká sodíková výbojka NAV-E 110/I	T4	100	230 / 50	19
581 04 01	Kompaktní zářivka DULUX D 26	T6	59	230 / 50	18,5