


PRACHO LED

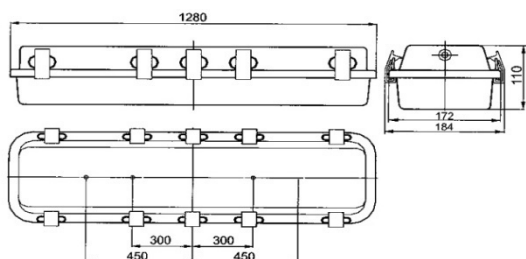

Použití:

Svítilno pro osvětlení vlhkých, prašných průmyslových prostorů vnitřních i venkovních, jako jsou haly, sklady, dopravní terminály, dílny, chodby, sklepy, zvláště prostředí se zvýšeným výskytem agresivních chemikálií.

CE		IP65	
			Karton (mm/ks): 1290 x 190 x 120 / 1
Ta -25°C ÷ +40°C (591 31 01, 06) -25°C ÷ +45°C (591 31 02,03, 07, 08) -25°C ÷ +50°C (591 31 04,05,09,10)			120-277 V AC 175-265 V DC 220-240 V AC 50/60 Hz



Technický popis:

Tělo svítidla je z ocelového nebo nerezového plechu, vývodky a uzávěry jsou z nerezové oceli nebo z plastu. Optický kryt je z prismatického PC. Nosná deska s elektrovýzbrojí uvnitř svítidla je vyrobena z ocelového plechu, povrchově upraveného práškovou barvou. Elektrovýzbroj tvoří LED modul s regulovatelným napájecím zdrojem. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5 mm². Svítidlo je konstruováno jako průchozí s pětipólovou svorkovnicí.

Instalace:

Závěsem, pevně na strop, na stěnu, případně výložník.

Provedení:

Elektronický předřadník (EVG), elektronický regulovatelný předřadník (EVG DIMM), s nouzová jednotka (EM, autonomnost 1 nebo 2 hodiny).

Na objednávku:

Optický PC kryt 1-99.9617, plastový uzávěr 4-99.10213/1, nerezový uzávěr 4-99.6188/1, kabelové vývodky, upevňovací příslušenství.

Typ - ocel	Příkon [W] / Světelný tok [lm]	Měrný světelný výkon [lm/W]	Teplota chromatičnosti [K]	Index podání barev	Rozměry A x B x C [mm]	Hmotnost [kg]
591 31 01	70 / 10720	153	4000	80	1280x184x110	6
591 31 02	50 / 8050	161	4000	80	1280x184x110	6
591 31 03	40 / 6190	155	4000	80	1280x184x110	6
591 31 04	25 / 3920	157	4000	80	1280x184x110	6
591 31 05	20 / 3090	155	4000	80	1280x184x110	6

Typ - nerez	Příkon [W] / Světelný tok [lm]	Měrný světelný výkon [lm/W]	Teplota chromatičnosti [K]	Index podání barev	Rozměry A x B x C [mm]	Hmotnost [kg]
591 31 06	70 / 10720	153	4000	80	1280x184x110	6
591 31 07	50 / 8050	161	4000	80	1280x184x110	6
591 31 08	40 / 6190	155	4000	80	1280x184x110	6
591 31 09	25 / 3920	157	4000	80	1280x184x110	6
591 31 10	20 / 3090	155	4000	80	1280x184x110	6

*Přidáním písmene „K“ za typové označení budou svítidla vybavena ocelovými nebo nerezovými ochrannými koši (př. 591 31 01K)