

FARMER I



5112902



5112901
5812901



513 04 01
583 04 01



512 04 01
582 04 01

CE	⊕	IP54	E27	D
IP65 pro 511 29 02	G24d-3	Ta -25°C ÷ +40°C -40°C ÷ +60°C verze „tF“		
VVG	Karton 1000x280x280/2 (mm/ks): 650x280x280/2			

Použití: Svítidlo pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních.

Technický popis:

Těleso je z ocelového plechu povrchově upraveno práškovou barvou. Anorganický skleněný kryt s těsněním a ochranným košem jsou k tělesu připevněny čtyřmi kovovými uzávěry. Podle jednotlivých typů jsou součástí svítidla: přípojovací skříň ze slitiny AlSi, ocelová trubka povrchově upravena práškovou barvou nebo pozinkovaný výložník z ocelového plechu. Svítidlo se vyrábí jako průchozí, je vybaveno dvěma kabelovými vývodkami. Maximální průřez přípojovacích vodičů je 4 mm².

Instalace:

Na strop, na stěnu.

Provedení:

Dle přání i provedení svítidel se zesílenou korozivní ochranou – verze „pz“, provedení s ocelovým ochranným košem – verze „K“, provedení s polykarbonátovým ochranným košem a nerezovými uzávěry – verze „p“.

Na objednávku:



Ochranný skleněný kryt 232.5068/1



Ochranný koš 182.2540 - polykarbonátový
Ochranný koš 182.5005 - PMMA




Ocelový ochranný koš 1-99.6248



Kovový uzávěr 4-99.8470/01



Nerezový uzávěr 4-99.6180/01

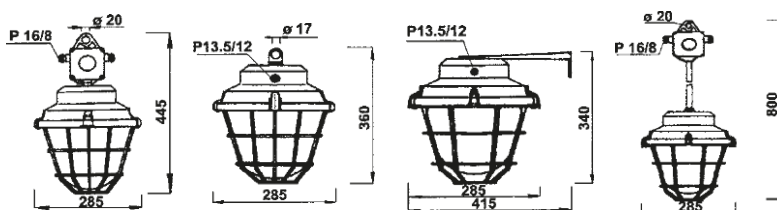

Typ	Doporučený světelný zdroj [W]	Součásti svítidla	Hmotnost [kg]
511 29 01 (tF)	Žárovka CLAS max. 200 **Halogenová žárovka EcoClassic max. 140 **Směšová výbojka HWL 160	Přípojovací skříň	4,2
511 29 02 (tF)		Držák	4,2
512 04 01 (tF)		Trubka a přípojovací skříň	4,2
513 04 01 (tF)		Výložník	4,2
581 29 01	Kompaktní zářivka DULUX D 26	Přípojovací skříň	5,1
582 04 01		Trubka a přípojovací skříň	5,1
583 04 01		Výložník	5,1

* Přidáním písmene „K“ za typové označení budou svítidla vybavena ocelovými ochrannými koši (např. 511 29 01 K).

** Typy omezenou teplotou povrchu.

*** Přidáním písmene „p“ za typové označení budou svítidla vyrobena s polykarbonátovým ochranným košem a nerezovými uzávěry – pro náročné provozy (např. 511 29 01 p).

**** Přidáním písmen „pz“ za typové označení budou svítidla vyrobena se zesílenou ochranou proti korozi – pro zvláště náročné provozy. (např. 511 29 01 Kpz).

Libovolné kombinace speciálního provedení dle přání zákazníka.