

FARMER II

Použití: Svítidlo pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních.

Technický popis:

Těleso je z ocelového plechu povrchově upraveno práškovou barvou. Anorganický skleněný kryt s těsněním a ochranným košem jsou k tělesu připevněny čtyřmi kovovými uzávěry. Podle jednotlivých typů jsou součástí svítidla: přípojovací skříň ze slitiny ALSi, ocelová trubka povrchově upravena práškovou barvou nebo pozinkovaný výložník z ocelového plechu. Svítidlo se vyrábí jako průchozí, je vybaveno dvěma kabelovými vývodkami. Maximální průřez přípojovacích vodičů je 4 mm².

Instalace: Na strop, na stěnu.

Provedení:

Dle přání i provedení svítidel se zesílenou korozivní ochranou – verze „pz“, provedení s ocelovým ochranným košem – verze „K“, provedení s polykarbonátovým ochranným košem a nerezovými uzávěry – verze „p“, provedení s elektronickým předřadníkem (EVG) – verze „EP“.

Na objednávku:



543 01 01
543 05 01



542 02 01
542 07 01



541 17 01
541 24 01



Ochranný skleněný kryt 232.5068/1



Ochranný koš 182.2540 - polykarbonátový
Ochranný koš 182.5005 - PMMA



Ocelový ochranný koš 1-99.6248




Kovový uzávěr 4-99.8470/01



Nerezový uzávěr 4-99.6180/01

CE	⏚	EVG	VVG	IP54
E27	230V 50Hz	Ta -25°C ÷ +40°C		
Karton (mm/ks): 1000 x 280 x 280 / 1 650 x 280 x 280 / 1 860 x 440 x 280 / 2				

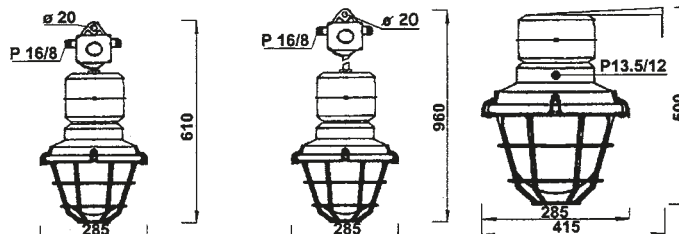

Typ	Doporučený světelný zdroj [W]	Součásti svítidla	Hmotnost [kg]
541 17 01	Vysokotlaká rtuťová výbojka 125	Přípojovací skříň	7,1
541 24 01	Vysokotlaká sodíková výbojka 70	Přípojovací skříň	7,3
	Vysokotlaká halogenidová výbojka 70	Přípojovací skříň	7,3
541 24 01 EP	Vysokotlaká halogenidová výbojka 70	Přípojovací skříň	7
542 02 01	Vysokotlaká rtuťová výbojka 125	Trubka a přípojovací skříň	7,1
542 07 01	Vysokotlaká sodíková výbojka 70	Trubka a přípojovací skříň	7,3
	Vysokotlaká halogenidová výbojka 70	Trubka a přípojovací skříň	7,3
543 01 01	Vysokotlaká rtuťová výbojka 125	Výložník	7,1
543 05 01	Vysokotlaká sodíková výbojka 70	Výložník	7,3

*Přidáním písmene „K“ za typové označení budou svítidla vybavena ocelovými ochrannými koši (např. 541 17 01K).

***Přidáním písmene „p“ za typové označení budou svítidla vyrobena s polykarbonátovým ochranným košem a nerezovými uzávěry – pro náročné provozy (např. 541 17 01 p).

****Přidáním písmen „pz“ za typové označení budou svítidla vyrobena se zesílenou ochranou proti korozi – pro zvláště náročné provozy. (např. 541 17 01 Kpz).

Libovolné kombinace speciálních provedení provedeme dle přání zákazníka.