


FARMER III

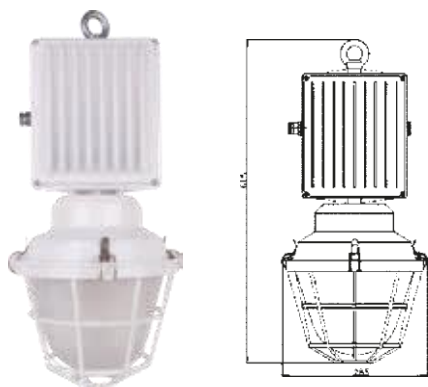

Použití: Svítidlo pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních. Svítidlo je nekompenzované.

Technický popis:

Těleso je z ocelového plechu povrchově upraveno. Svítidlo se skládá z předřadnikové skříně – odlitek ze slitiny AlSi a tělesa z ocelového plechu, povrchově upraveny práškovou barvou. Anorganický skleněný kryt s těsněním a ochranným košem z polykarbonátu jsou k tělesu připevněny čtyřmi nerezovými uzávěry. Maximální průřez přípojovacích vodičů je 4 mm².

Instalace:

Na strop, pomocí závěsného oka $\varnothing 30$ mm.

Provedení:

Provedení s ocelovým ochranným košem – verze „K“.

Na objednávku:



Ochranný skleněný kryt
232.5068/1



Polykarb. ochranný koš
182.2540
PMMA - 182.5005



Ocelový ochranný koš 1-99.6248



Nerezový uzávěr
4-99.6180/01

CE		IP54	E27
Ta -25°C ÷ +55°C (t) -40°C ÷ +40°C (F)		WG	230V 50Hz
Karton (mm/ks): 650 x 280 x 290 / 1			

Typ	Doporučený světelný zdroj [W]	Hmotnost [kg]
541 18 01 t	Vysokotlaká rtuťová výbojka HQL 125	7,1
541 18 02 t	Vysokotlaká sodíková / halogenidová výbojka 70	7,1
541 18 03 F	Halogenidová výbojka HCI-E 150	7,5
541 18 04 F	Halogenidová výbojka HQI-E 100	7,5

* Přidáním písmene „K“ za typové označení budou svítidla vybavena ocelovými ochrannými koši (např. 541 18 01Kt).