


ES RLN PRO

Použití:

Svítilno pro osvětlení průmyslových hal a skladů, čerpacích stanic, sportovišť, reklamních billboardů, fasád budov a jiných veřejných prostranství.

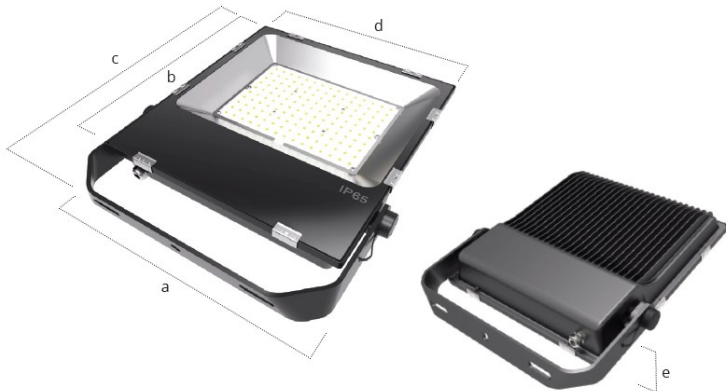

CE	230V 50Hz		IP65	85-265 V AC
	Ra >80	IK08	Ta -30°C ÷ +40°C	



Technický popis:

Těleso svítidla tvoří hliníkový odlitek. Optický kryt je z tvrzeného skla. V tělese je zabudovaný LED modul (s úhlem rozptylu světelného toku 110°) a elektronický napájecí zdroj s možností regulace. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5 mm. Ocelový držák umožňuje variabilní nastavení polohy svítidla.

2.

Instalace:

Na zeď, na stěnu nebo na jiný pevný podklad (konstrukci) zajišťující pevné spojení.

Typ	Příkon [W] / Měrný světelný výkon [lm/W]	Teplota chromatičnosti [K]	Index podání barev	Rozměry [mm]	Váha [kg]
ES-RLN PRO 20W	23 / 2742	4900	80	160x190x217x152x83	0,8
ES-RLN PRO 30W	33 / 4288	4900	80	233x265x317x220x119	1,2
ES-RLN PRO 50W	58 / 7537	4900	80	233x265x317x220x119	1,9
ES-RLN PRO 80W	78 / 10181	4900	80	256x300x370x246x177	3,2
ES-RLN PRO 100W	106 / 13709	4900	80	307x345x412x295x187	4,0
ES-RLN PRO 150W	159 / 20563	4900	80	247x366x445x330x204	5,0
ES-RLN PRO 200W	205 / 27418	4900	80	381x400x485x330x212	5,8