


# OSVĚTLOVACÍ SADOVÉ STOŽÁRY BEZPATICOVÉ PŘÍRUBOVÉ

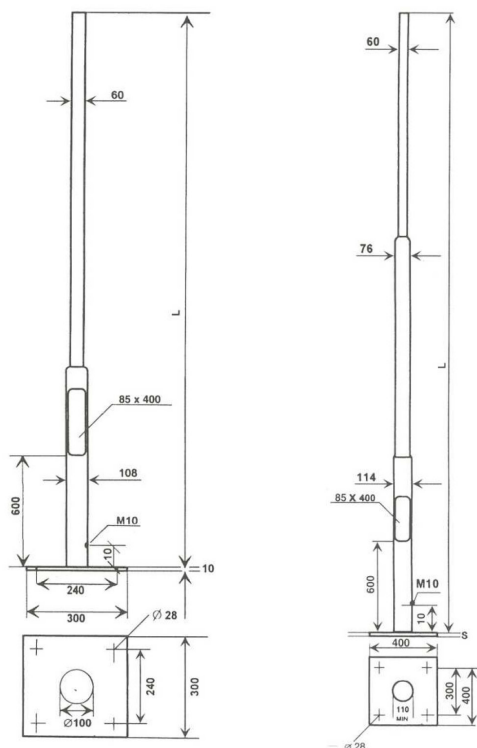

S - Paticový

SB-P 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5- 1x osazený

SB 6, 6,5, 7, 7,5, 8 - 2x osazený

## Materiál:

Ocelové svařované trubky (11 343, 11 353, 11 373) odpovídající Evropské normě.

## Technický popis:

Ocelové stožáry typu SB ... - P jsou vyráběny z vysoce kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 / 2. Stožáry jsou žárově zinkovány (z vnější i z vnitřní strany) podle normy DIN 50976, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm. Dvířka se uzavírají nerez - šroubem M8 / A2. Zemnicí přípojka je opatřena nerez - šroubem M10/A2.

## Zvláštní výbava:

Lakování speciálními dvousložkovými laky dle tabulek RAL, uzamykatelná dvířka se speciálním šroubem, vysoce kvalitní pojistková rozvodnice značky GURO, svítidla se světelným zdrojem dle výběru zákazníka.

## Umístění výložníku



Typ	Délka [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg]
SB 2,5-P	2500	10	25
SB 3,0-P	3000	10	28
SB 3,5-P	3500	10	31
SB 4,0-P	4000	10	35
SB 4,5-P	4500	10	45
SB 5,0-P	5000	10	50
SB 5,5-P	5500	10	54
SB 6,0-P	6000	10	60
SB 6,5-P	6500	10	66
SB 7,0-P	7000	10	78
SB 7,5-P	7500	10	85
SB 8,0-P	8000	10	95