

Svítilno pro osvětlení železničních prostorů a kolejíšť.

TECHNICKÝ
POPIS


V tělese svítidla ze slitiny AlSi je upevněna elektro výzbroj a držák lana spodní části dotykové spojky. Kryt tělesa je z ocelového lakovaného plechu. Reflektor je z Al plechu.

INSTALACE

Pomocí závěsu.

ŽIVOTNOST

50.000 hodin

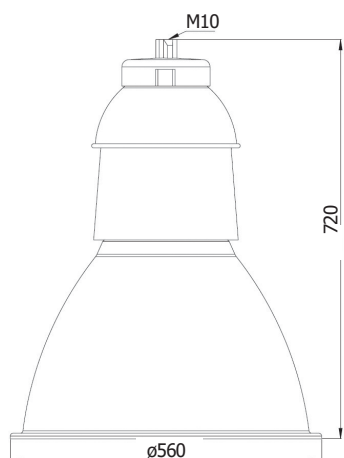

CE	⊕	LED	IP66 IP23	230V 50Hz
T_a -30°C ÷ + 50°C				
Karton (mm/ks) 570 x 570 x 800 / 1				

Typ	Příkon LED [W] / Světelný tok [lm]	Měrný světelný výkon [lm/W]	Úhel vyzařování [°]	Teplota chromatičnosti [K]	Index podání barev	Hmotnost [kg]
449 06 04 LED/ES	100 / 13000	130	120	4500	>80	5,1
449 06 05 LED/ES	150 / 19500	130	120	4500	>80	8,2
449 06 06 LED/ES	200 / 26000	130	120	4500	>80	9,1

NA OBJEDNÁVKU

Svítilno je možné vyrobit s ochranným sklem.