

ŠACHO LED




POUŽITÍ Svítidlo pro osvětlení železničních prostorů a kolejíšť.

TECHNICKÝ POPIS V tělese svítidla ze slitiny AlSi je upevněna elektro výzbroj a držák lana spodní části dotykové spojky. Kryt tělesa je z ocelového lakovaného plechu. Reflektor je z Al plechu.

INSTALACE Pomocí závěsu.

ŽIVOTNOST 50 000 hodin, L80B20

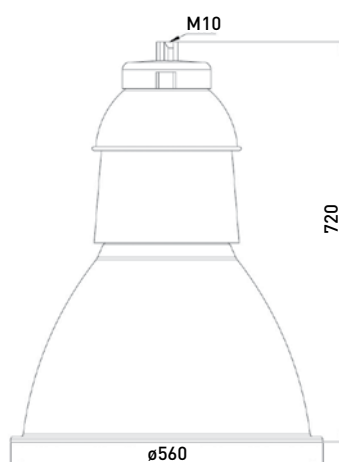

CE	LED	IP66 IP23	230V 50Hz
Ta -30°C ÷ + 50°C			
Karton (mm/ks) 570 x 570 x 800 / 1			

Typ	Příkon LED [W] / Světelný tok [lm]	Úhel vyzařování [°]	Teplota chromatičnosti [K]	Index podání barev	Hmotnost [kg]
449 06 04 LED/ES	100 / 13 000	120	4500	>80	5,1
449 06 05 LED/ES	150 / 19 500	120	4500	>80	8,2
449 06 06 LED/ES	200 / 26 000	120	4500	>80	9,1

Svítidlo je možné vyrobit s ochranným sklem.