


ES CONTURA DA

Назначение:

Для освещения улиц, парков, автостоянок, общественных и промышленных пространств.

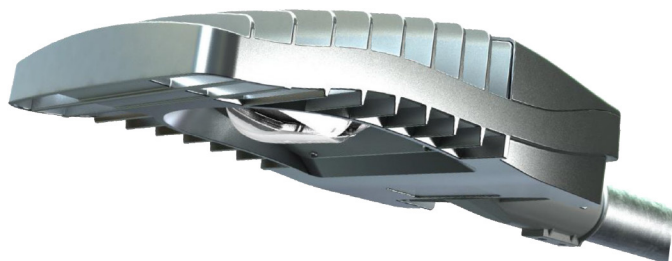

CE	230В 50Гц		EVG 	EVG DIMM
IP65 электро	IP68 оптика	LED	Ta -40°C ÷ +40°C	
Картон (мм/шт): 550 x 280 x 150 / 1				



Техническое описание:

Корпус светильника изготовлен из алюминия с поверхностной обработкой порошковой краской. Светопроникающий элемент стеклянный, внутри светильника LED модуль с драйвером. Светильник укрепляется на кронштейн опоры Ø 45–60 мм. Максимальное сечение присоединительных проводов 4 мм².

Установка:

На опору, с помощью кронштейна Ø 60мм.

Исполнение:

Светильники производятся в исполнении с электронным регулируемым балластом (EVG DIMM).

Светильники снабжены самовосстанавливающимся термическим предохранителем.

Тип	Количество чипов COB	Потребляемая мощность [Вт]	Световой поток [лм]	Размеры [мм]	Масса [кг]
ES CONTURA DA30	1	21	3000	512,5x255x117,5	6,6
ES CONTURA DA40	1	29	4000	512,5x255x117,5	6,6
ES CONTURA DA50	1	38	5000	512,5x255x117,5	6,6
ES CONTURA DA60	1	46	6000	512,5x255x117,5	6,6
ES CONTURA DA70	1	54	7000	512,5x255x117,5	6,6
ES CONTURA DA80	1	62	8000	512,5x255x117,5	6,6
ES CONTURA DA90	1	69	9000	512,5x255x117,5	6,6
ES CONTURA DA100	1	77	10000	512,5x255x117,5	6,6
ES CONTURA DA110	1	85	11000	512,5x255x117,5	6,6
ES CONTURA DA120	2	92	12000	512,5x255x117,5	6,9
ES CONTURA DA130	2	93	13000	512,5x255x117,5	6,9
ES CONTURA DA140	2	100	14000	512,5x255x117,5	6,9
ES CONTURA DA150	2	107	15000	512,5x255x117,5	6,9
ES CONTURA DA160	2	114	16000	512,5x255x117,5	6,9
ES CONTURA DA170	2	126	17000	512,5x255x117,5	6,9
ES CONTURA DA180	2	133	18000	512,5x255x117,5	6,9
ES CONTURA DA200	2	154	20000	512,5x255x117,5	6,9