


ES RLPROFI

Назначение:

Для освещения спортивных сооружений, рекламных щитов, фасадов зданий и других общественных пространств.

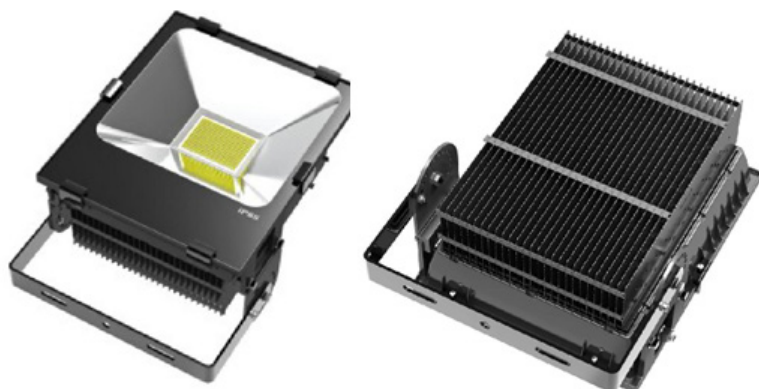

CE	230В 50Гц		IP65	85-265 В AC
	Ra >80	IK09		Ta -40°C ÷ +60°C
Картон (мм/шт): 370 x 370 x 190 / 1				



Техническое описание:

Корпус светильника изготовлен из алюминия с поверхностной обработкой порошковой краской. Светопротускающий элемент из закаленного стекла. Максимальное сечение присоединительных проводов 2,5 мм².

Установка:

На стену или другую твердую поверхность (конструкцию), обеспечивающую прочное соединение.

Тип	Потребляемая мощность [Вт] / Световая эффективность [лм/Вт]	Цветовая температура [К]	Индекс цветопередачи
ES-RLPROFI 10W	10 / 135	4900	80
ES-RLPROFI 20W	20 / 135	4900	80
ES-RLPROFI 30W	30 / 135	4900	80
ES-RLPROFI 50W	50 / 135	4900	80
ES-RLPROFI 70W	70 / 135	4900	80
ES-RLPROFI 100W	100 / 135	4900	80
ES-RLPROFI 200W	200 / 135	4900	80