


PRACHO LED

Назначение:

Для освещения промышленных пространств внутренних и наружных с опасностью взрыва газов, паров и пыли.

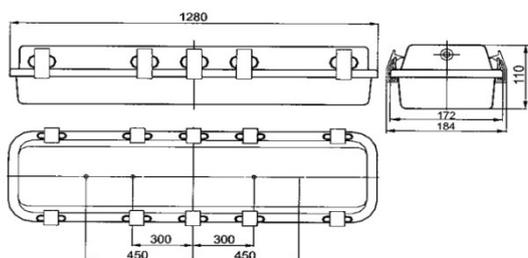

CE		IP65	
			Картон (мм/шт): 1290 x 190 x 120 / 1
Ta -25°C ÷ +40°C (591 31 01, 06) -25°C ÷ +45°C (591 31 02,03, 07, 08) -25°C ÷ +50°C (591 31 04,05,09,10)			120-277 В AC 175-265 В DC 220-240 В AC 50/60 Гц



Техническое описание:

Корпус светильника изготовлен из стального листа с поверхностной обработкой полиэфирной порошковой краской. Поверхность светопропускающего элемента (крышки из поликарбоната) с внутренней стороны призматическая, внешняя сторона гладкая. Внутри светильника находится светодиодный модуль, состоящий из платы со светодиодами и источника питания. Светопропускающий элемент прикреплен к корпусу 10 защелками из нержавеющей стали. Несущая пластина с электродеталями внутри светильника изготовлена из стального листа с поверхностной обработкой порошковой краской. Светильник сконструирован как проходной, для подключения пятижильного кабеля. Максимальное сечение присоединительных проводов 2,5 мм².

Установка: На потолок, на стену, на несущую конструкцию, с помощью подвеса.

Исполнение: Светильники производятся с электронным балластом (EVG), электронным регулируемым балластом (EVG DIMM) или с аварийным блоком (EMERGENCY). Тип 531 42 02 EM предназначен для аварийного освещения со временем автономной работы 1 или 2 часа.

По заказу: Защитная крышка из поликарбоната 1-99.9617, защелка из нержавеющей стали 4-99.6188/1.

Тип - лист. сталь.	Потребляемая мощность [Вт] / Световой поток [лм]	Световая эффективность [лм/Вт]	Цветовая температура [К]	Индекс цветопередачи	Размеры А x В x С [мм]	Масса [кг]
591 31 01	70 / 10720	153	4000	80	1280x184x110	6
591 31 02	50 / 8050	161	4000	80	1280x184x110	6
591 31 03	40 / 6190	155	4000	80	1280x184x110	6
591 31 04	25 / 3920	157	4000	80	1280x184x110	6
591 31 05	20 / 3090	155	4000	80	1280x184x110	6

Тип - нерж.

591 31 06	70 / 10720	153	4000	80	1280x184x110	6
591 31 07	50 / 8050	161	4000	80	1280x184x110	6
591 31 08	40 / 6190	155	4000	80	1280x184x110	6
591 31 09	25 / 3920	157	4000	80	1280x184x110	6
591 31 10	20 / 3090	155	4000	80	1280x184x110	6

*При добавлении буквы «К» после типового обозначения светильники будут оснащены стальными защитными решетками (напр. 591 31 01К).