




SIRIUS

Zóna 1/21 II 2G Ex de IIC T3-T6 Gb  IP 65
Zóna 2/22 II 2D Ex tb IIIC Tmax. povrchu Db

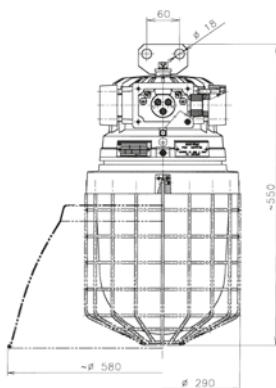

	230V 50Hz		IP65	E40
ATEX 2014/34/EU		Ta -20°C ÷ +40°C -20°C ÷ +50°C verze „I“ -50°C ÷ +40°C verze „F“		
Karton (mm/ks): 560 x 350 x 300 / 1				

Použití: Nevýbušné svítidlo pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních s nebezpečím výbuchu plynů, par a prachů.

Technický popis:

Těleso a příruba svítidla jsou odlitky ze slitiny AlSi povrchově upraveny práškovou barvou RAL 1005. Optický kryt je z kaleného skla. K horní části tělesa je připevněn ocelový závěs s okem. Po bocích tělesa jsou dvě kabelové vývodky. Uvnitř svítidla je zabudována ocelová základová deska s elektrovýzbrojí a reflektorem. Svítidlo je konstruované jako průchozí, pro vystřídaní dvou fází (čtyř žilový kabel). Při použití svítidla jako koncové se volná kabelová vývodka zaslepí zátkou. Maximální průřez připojovacích vodičů je 4 mm².

Instalace:

Pomocí ocelového závěsu s oky ø18 mm.


Provedení:

Svítidla jsou standardně dodávány s kabelovými vývodkami M25x1,5, dle přání i kabelové vývodky M20x1,5.

Na objednávku:



Stínidlo
154.5041/02



Ochranný koš
1-99.5856



Klíč
3-99.6159



Zaslepovací šroub
V-Ex
M25x1,5
M20x1,5



Zaslepovací zátká
HSK-V-Ex
M25x1,5
M20x1,5



Zaslepovací šroub
V-Ms-VMQ-Ex
M25x1,5
M20x1,5

Typ	Doporučený světelný zdroj [W]	Teplotní třída	T max. povrchu [°C]	Napětí [V/Hz]	Hmotnost / s košem [kg]
511 38 02	Žárovka SPC.A T CL 500	T4	115	230 / 50	12/14
	Žárovka SPC.A T CL 300	T4	95	230 / 50	12/14
	Žárovka CLAS 200	T6	78	230 / 50	12/14
	Směšová výbojka HWL 500	T3	150	230 / 50	12/14
	Vysokotlaká sodíková výbojka 210	T4	100	230 / 50	12/14
	Vysokotlaká sodíková výbojka 350	T4	120	230 / 50	12/14
511 38 02 t	Žárovka SPC.A T CL 500	T4	125	230 / 50	12/14
	Žárovka SPC.A T CL 300	T4	105	230 / 50	12/14
	Žárovka CLAS 200	T5	88	230 / 50	12/14
	Vysokotlaká sodíková výbojka 210	T4	110	230 / 50	12/14
511 38 02 F	Žárovka SPC.A T CL 500	T4	115	230 / 50	12/14
	Žárovka SPC.A T CL 300	T4	95	230 / 50	12/14
	Žárovka CLAS 200	T6	78	230 / 50	12/14
	Vysokotlaká sodíková výbojka 250	T4	105	230 / 50	12/14

* Přidáním písmene „K“ za typové označení budou svítidla vybavena ocelovými ochrannými koši (např. 511 38 02 K, 511 38 02 KF).