

ABBY LED

NOVINKA






Použití: Svítidlo je vhodné pro osvětlení komunikací, obytných rezidenčních zón, parkovacích ploch a venkovních prostranství.

Technický popis: Těleso svítidla je ze slitiny hliníku povrchově upraveno práškovou barvou RAL 7021. Kryt je vyroben z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla. Svítidlo je vybaveno šroubovou třípólovou svorkovnicí s odpojovačem pro průřez vodičů max. 4 mm², LED moduly s přepětovou ochranou 10kV (napajec 1 PN s funkcí CLO a Noční režim; napajec DALI 4 PN). Svítidlo odolává prachu, vlhku a tryskající vodě. Životnost svítidla je až 100 000 hodin / L90B10 při ta = 45°C.

Instalace: Součástí balení je naklápěcí konzola. Svítidlo lze upevnit přímo na stěnu pomocí stěnového výložníku; na stožár pomocí obloukového výložníku či pomocí lomeného výložníku.

CE	IP 66	⏚	AC DC	L90 B10
LED	IK 10	⚽	Ta	-40°C ÷ +55°C
230V 0/50/60Hz	F	5 YEAR WARRANTY		

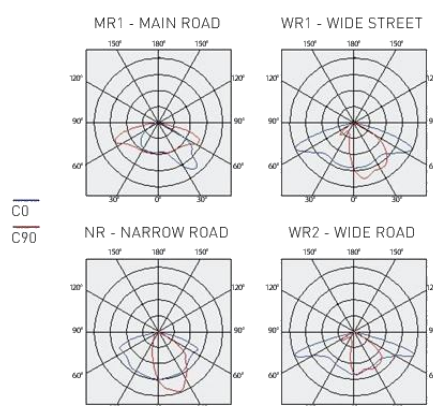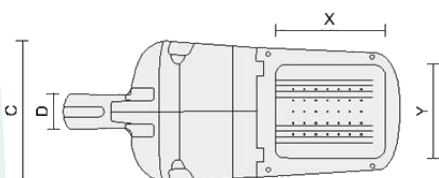

	A	B	C	D	X	Y
S	630	95	265	60	185	150
M	720	100	310	60	235	200

Typ	Teplota okolí [°C]	Světelný tok LED modulů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	CRI	Teplota chromatičnosti [K]	Hmotnost [kg]
ABBY LED S 16	55	2770	2400	16	150	>70	3000	5
ABBY LED S 25	55	4160	3600	25	144	>70	3000	5
ABBY LED S 39	55	5820	5030	39	129	>70	3000	5
ABBY LED S 53	55	7500	6500	53	123	>70	3000	5
ABBY LED M 34	55	5500	4750	34	140	>70	3000	7,2
ABBY LED M 50	55	8150	7030	50	141	>70	3000	7,2
ABBY LED M 79	50	11630	10040	79	127	>70	3000	7,2
ABBY LED M 105	45	14960	12900	105	123	>70	3000	7,2
ABBY LED S 16	55	2950	2550	16	159	>70	4000	5
ABBY LED S 25	55	4410	3810	25	152	>70	4000	5
ABBY LED S 39	55	6230	5380	39	138	>70	4000	5
ABBY LED S 53	55	8020	6920	53	131	>70	4000	5
ABBY LED M 34	55	5820	5020	34	148	>70	4000	7,2
ABBY LED M 50	55	8760	7560	50	151	>70	4000	7,2
ABBY LED M 79	50	12410	10710	79	136	>70	4000	7,2
ABBY LED M 105	45	15990	13920	105	133	>70	4000	7,2

*Přidáním označení např. AS (např. ABBY LED M 34 AS) bude svítidlo vybaveno asymetrickou optikou.

**Pro objednání svítidla s digitálně stmívatelným napajecem DALI je nutné označení DALI uvést za typ svítidla


(např. ABBY LED S 25 DALI TE – svítidlo bude vybaveno s digitálně stmívatelným napajecem a s optikou pro vjezdy do tunelů, podjezdů a objektů).

LEGENDA:

DALI		- provedení s digitálně stmívatelným napaječem DALI
AS	Asymmetric	- asymetrická optika
CP	Central parking	- pro vnitřní části parkovacích ploch
MR1	Main road	- hlavní komunikace
EWS1	Extra wide street	- velmi široké komunikace
EP	Edge parking	- okraje a rohové části parkovacích ploch
WR1	Wide road	- pro chodníky a obytné čtvrti
MR2	Main road	- hlavní komunikace
EWS2	Extra wide street	- velmi široké komunikace
WR2	Wide road	- pro chodníky a příjezdové komunikace
WTR	Wet road	- pro mokré komunikace
CW1	Crosswalk	- přechody pro chodce nebo cyklostezky
WR3	Wide road	- pro chodníky a příjezdové komunikace
TE	Tunnel entrance	- pro vjezdy do tunelů, podjezdů a objektů
CW2	Crosswalk	- přechody pro chodce nebo cyklostezky
NR	Narrow road	- vedlejší komunikace



OPTIKY:

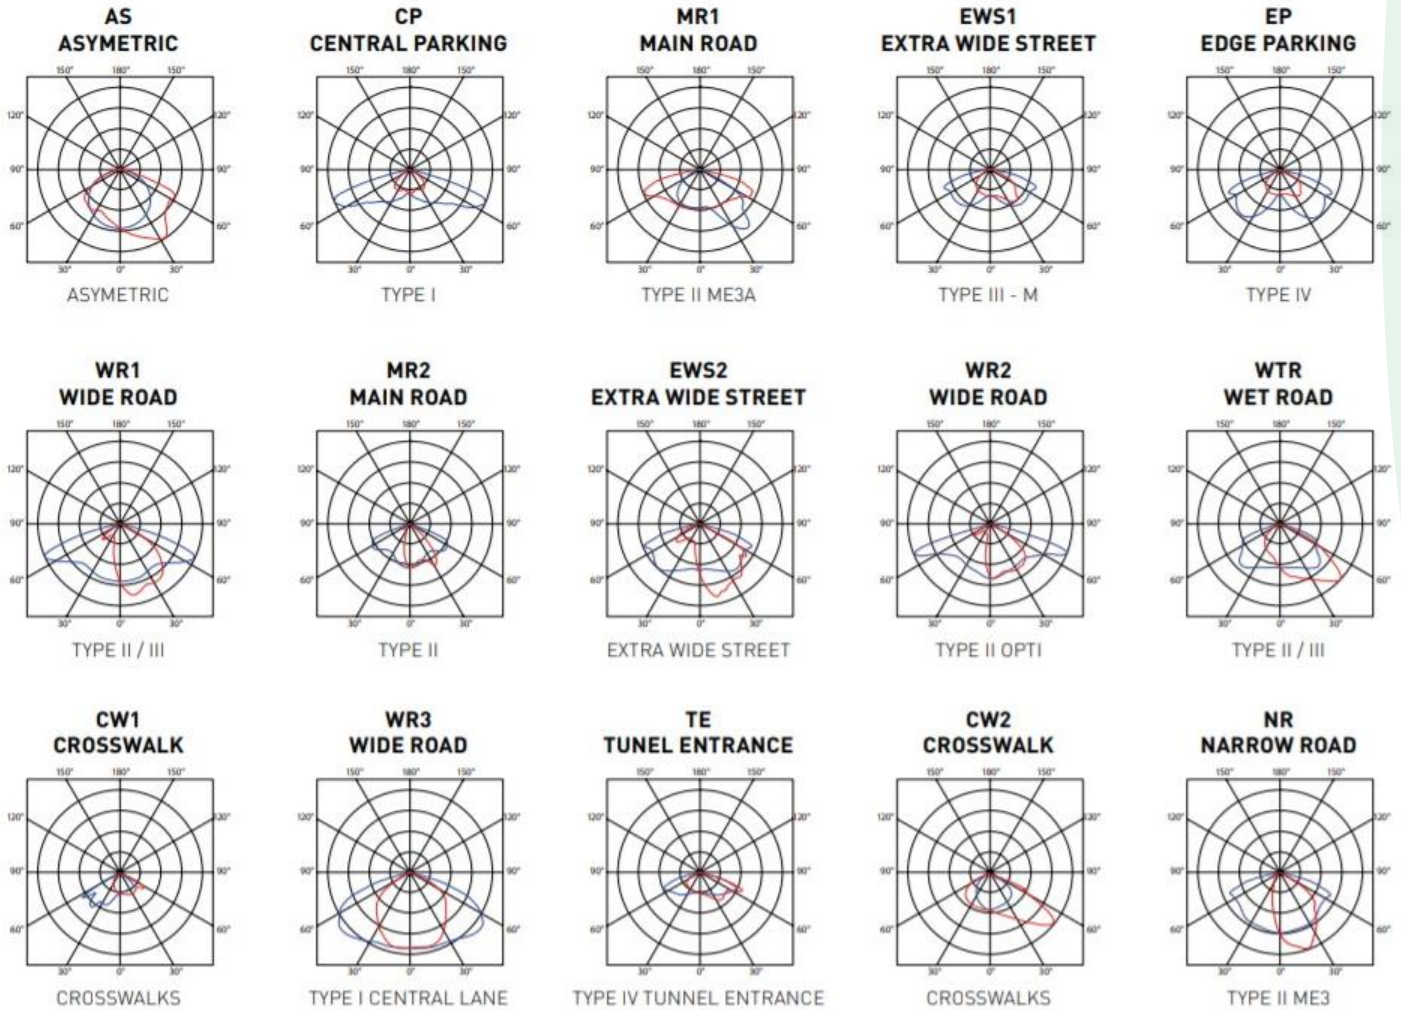

C0
C90