

MULTIFREEZE LED

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA

Svítlidlo pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních.



TECHNICKÝ POPIS

Těleso a příruba svítidla jsou odlitky ze slitiny AlSi, povrchově upravené práškovou barvou RAL 1005. Po bocích tělesa jsou dvě kabelové vývodky M20 x 1,5. Uvnitř svítidla je zabudovaný LED modul. Svítidlo je konstruované jako průchozí. Při použití svítidla jako koncové se volná kabelová vývodka zaslepí zátkou. Svítidlo se standardně vyrábí s plastovou vývodkou, kovová vývodka je na objednávku.




INSTALACE

Na strop, na stěnu nebo na jiný pevný podklad (konstrukci) zajišťující pevné spojení.

PROVEDENÍ

Svítlidla se vyrábí v provedení pro trvalé (M) a netrvalé (NM) nouzové osvětlení s autonomností 1 hodiny.

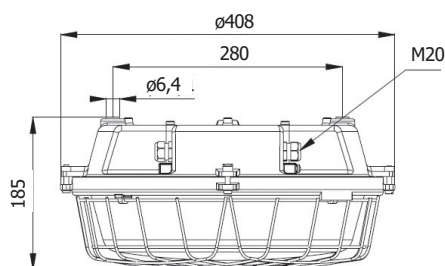

CE	LED	220 - 240V AC 190 - 245V DC
IP66	EMERGENCY	230V 50Hz
		T _a -30°C ÷ +50°C
Karton (mm/ks) 400 x 400 x 190 / 1		

Typ	Příkon LED [W] / Celkový příkon [W]	Světelný zdroj	Verze	EM režim [h]	Hmotnost [kg]
591 35 01 FEM	11 / 20	6 x LED	M / NM	1	8

NA OBJEDNÁVKU



Skleněný kryt
31157



Ochranný koš
1-99.8534/1



Kabelová vývodka
plastová M20x1,5



Kabelová vývodka
kovová M20x1,5



Zaslepovací zátká
M20x1,5