

MOONLIGHT LED



Použití: Svítidlo pro osvětlení parkovišť, silnic, cyklostezek, chodníků a venkovního prostranství.



Technický popis:

Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového odlitku.
Svítidlo je vybaveno přepětovou ochranou 10kV, na přání 20kV.

Životnost svítidla: >50.000 hodin


Možnost ovládání: 0/1-10V, DALI, AmpDIM, aut. program

Způsob upevnění: na výložník nebo sloup s $\varnothing 60\text{mm}$, možnost dodatečného nastavení sklonu $\pm 15^\circ$

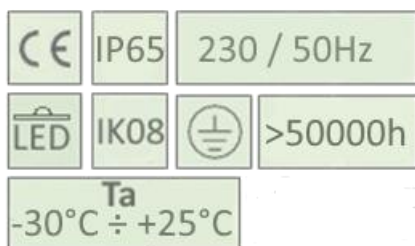


Typ	Příkon[W] / Světelný tok svítidla [lm]	Měrný světelný výkon [lm/W]	Teplota chromatičnosti [K]	Index podání barev	Hmotnost [kg]	Rozměry d x š x v [mm]	Počet svítidel na jistič B16A [ks]
494 10 01	150 / 18 900	126	3000, 4000, 5000	>70	7,5	670 x 304 x 186	8
494 10 02	100 / 12 600	126	3000, 4000, 5000	>70	5,5	616 x 259 x 186	11
494 10 03	80 / 10 630	132	3000, 4000, 5000	>70	5,5	616 x 259 x 186	12
494 10 04	60 / 8 400	140	3000, 4000, 5000	>70	5,5	616 x 259 x 186	12
494 10 05	50 / 6 300	126	3000, 4000, 5000	>70	5,5	616 x 259 x 186	12
494 10 06	40 / 5 150	128	3000, 4000, 5000	>70	5,5	616 x 259 x 186	28
494 10 07	30 / 3 860	128	3000, 4000, 5000	>70	3,0	507 x 210 x 143	28
494 10 08	20 / 2 730	136	3000, 4000, 5000	>70	3,0	507 x 210 x 143	36
494 10 09	15 / 2 150	143	3000, 4000, 5000	>70	3,0	507 x 210 x 143	36


Křivka svítivosti:

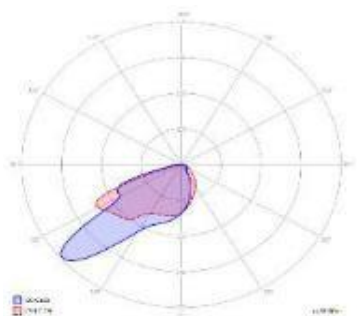

pravostranná

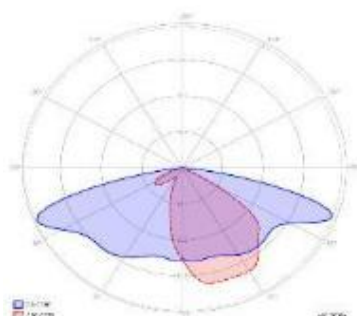

uliční



levostranná

Rozměrový náčrtek:

