


GARDEN H

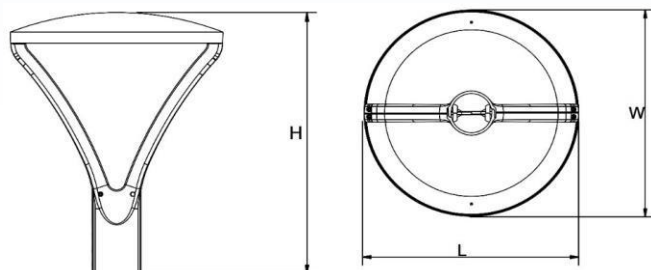

POPIS:

GARDEN H je LED svítidlo určené pro osvětlení pěších zón, náměstí, parků, chodníků a podobných veřejných prostranství. Těleso svítidla je vyrobené z hliníku, světelně-činnou část tvoří LED modul osazený čipami Philips. Doporučená je instalace na stožár s průměrem 60-76mm, výška instalace 2 – 8 metrů (podle výkonového provedení).


Na svítidlo **ES GARDEN H** se vztahuje záruka 5 let za předpokladu splnění provozních podmínek uvedených v technickém listě.

Označení	Příkon	Světelný tok LED	Rozměry	Hmotnost
ES GARDEN-H 010	10 W	1 500 lm	L(W)= 422 mm; H= 539 mm	5,7 kg
ES GARDEN-H 020	20 W	3 000 lm	L(W)= 422 mm; H= 539 mm	5,7 kg
ES GARDEN-H 030	30 W	4 500 lm	L(W)= 422 mm; H= 539 mm	5,7 kg
ES GARDEN-H 040	40 W	6 000 lm	L(W)= 422 mm; H= 539 mm	5,7 kg
ES GARDEN-H 050	50 W	7 500 lm	L(W)= 422 mm; H= 539 mm	5,7 kg
ES GARDEN-H 060	60 W	9 000 lm	L(W)= 422 mm; H= 539 mm	5,7 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Materiál tělesa	hliník, černý povrch
Krytí	IP66
Mechanická odolnost	IK10
Rozsah okolních teplot	od -40°C do 30°C
Přepětová ochrana	6kV (na požádání 10kV; 20kV)
Teplná ochrana	ano
Napájecí napětí	220-240V, 50/60Hz
Účinnost	≥0,95
Životnost (L90B10)	>50 000 hodin
Značka LED čipů	Philips
Index podání barev	Ra ≥ 70; (80 na požádání)
Teplota chromatičnosti Tc	3000K; 4000 K; 5000K
Možnost stmívání	na požádání: 0/1-10V; DALI; aut. stmívání (umělá půlnoc)
Měrný výkon LED	150 lm/W
Záruka	5 let
Certifikace	CE, RoHS
Způsob upevnění	na stožár s ø 60-76mm

KŘÍVKVA SVÍTIVOSTI:

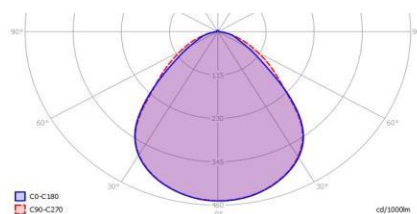

HLAVNÍ VÝHODY:

- vysoká životnost použitých komponentů
- okamžitý náběh plné svítivosti
- efektivní náhrada konvenčních zdrojů světla
- vysoké úspory energie
- záruka 5 let