


ES RLN PRO

Použití:

Svítilno pro osvětlení průmyslových hal a skladů, čerpacích stanic, sportovišť, reklamních billboardů, fasád budov a jiných veřejných prostranství.

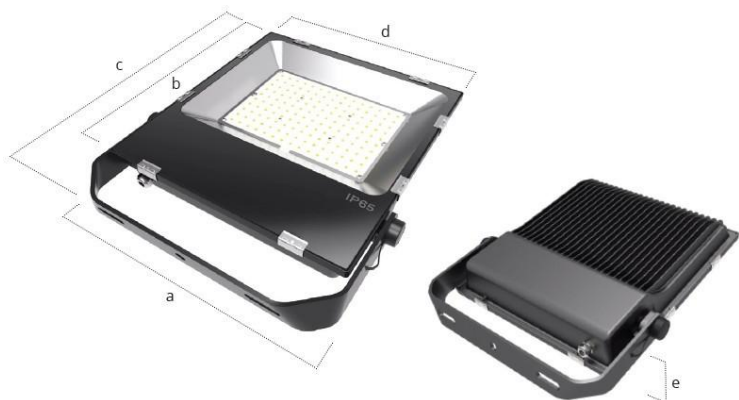

CE	230V 50Hz		85-265 V AC
 LED	IK08 IP65	Ta -30°C ÷ +40°C	



Technický popis:

Těleso svítidla tvoří hliníkový odlitek. Optický kryt je z tvrzeného skla. V tělese je zabudovaný LED modul (s úhlem rozptylu světelného toku 110°) a elektronický napájecí zdroj s možností regulace. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5 mm². Ocelový držák umožňuje variabilní nastavení polohy svítidla.

Instalace:

Na zeď, na stěnu nebo na jiný pevný podklad (konstrukci) zajišťující pevné spojení.

Typ	Příkon [W] / Světelný tok [lm]	Teplota chromatičnosti [K]	Index podání barev	Rozměry [mm]	Váha [kg]
ES RLN PRO 20W	23 / 2 392	4900	80	160x190x217x152x83	0,8
ES RLN PRO 30W	33 / 3 762	4900	80	233x265x317x220x119	1,2
ES RLN PRO 50W	58 / 6 612	4900	80	233x265x317x220x119	1,9
ES RLN PRO 80W	78 / 8 932	4900	80	256x300x370x246x177	3,2
ES RLN PRO 100W	106 / 12 090	4900	80	307x345x412x295x187	4,0
ES RLN PRO 150W	159 / 17 916	4900	80	247x366x445x330x204	5,0
ES RLN PRO 200W	205 / 23 234	4900	80	381x400x485x330x212	5,8